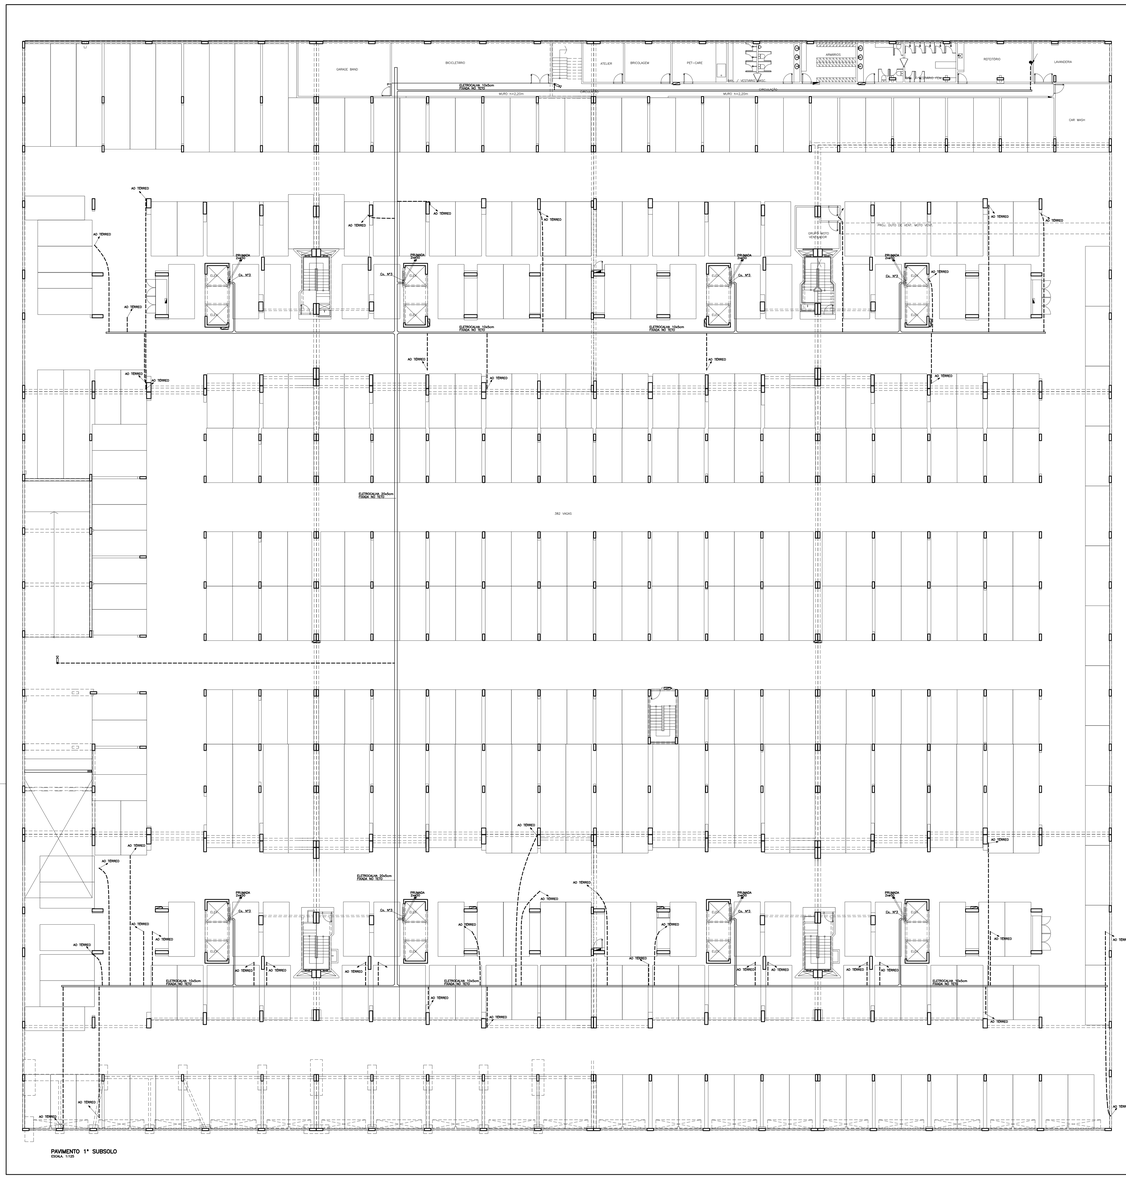

LEGENDA DE ESPECIAIS

SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
	QT – Cx. 524x628x154mm ALIKONNECT MÓDULO KN-BOX PLP BRASIL ou SIM.
	Cx. 524x628x154mm ALIKONNECT MÓDULO KN-BOX PLP BRASIL ou SIMILAR
	Cx.4"x4" h=0.30m PONTO DE ANTENA TVA/NET
	Cx.4"x4" h=1.80m PONTO DE ANTENA TVA/NET
	Cx.4"x4" h=0.30m DO PISO, PONTO DE ANTENA TVA/NET/TEL
	ELETROCALHA
	DERIVAÇÃO DO DUTO DA ELETROCALHA
	ELETRODUTO NO TETO QUANDO NAO INDICADO ø32
	ELETRODUTO NO PISO QUANDO NAO INDICADO ø32
	TUBO QUE DESCE
	TUBO QUE SOBE
	TUBO QUE SOBE e DESCE
	Cx. 4"x4" FM NO TETO(QUADRO NÃO INDICADO)
	CAMERA DE VIDEO NA PAREDE Cx.4"x2" h=2.20m
	CAMERA DE VIDEO NO TETO c/Cx.3"x3"
	CAMERA DE VIDEO NA ELETROCALHA OU PERFILADO
	CAMERA MÓVEL DE VIDEO NO TETO c/Cx.3"x3"

OBS:

1 – CONSIDERAR SOMENTE PONTOS LANÇADOS EM PLANTAS BAIXA
2 – OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM CONCRETO SERÃO DO TIPO FLEXÍVEL REFORÇADO TIPO TIGREFLEX DA TIGRE OU EQUIVALENTE.
3 – OS ELETRODUTOS EXTERNOS SERÃO DO TIPO RIGIDO SOLDAVEL E/OU ROSCAVEL (DE ACORDO AO TIPO DE INSTALAÇÃO)
4 – ELETRODUTOS NÃO COTADOS SERÃO DE ø25

IMPORTANTE

a – OS CABOS TVA/NET DEVERÃO SER INSTALADOS SIMULTANEAMENTE.
b – DUTOS NAO INDICADOS ø32mm (1")
c – ELETROCALHAS NÃO INDICADAS CONSIDERAR PERFILADO DE 38x38mm
d – DEMAIS CAIXAS E SIMBOLOS VER PL. BAIXA
e – OS DUTOS DEVERAO SER INSTALADOS C/ GUIA ARAME GALVANIZADO 14 AWG
f – A ALTURA INDICADA EM PLANTA-BAIXA PARA FURO / RASGO EM CORTINA ou VIGA FAZ REFERÊNCIA A FACE SUPERIOR DA LAJE A FACE INFERIOR DO FURO / RASGO

NOTAS:

– CORES PADRONIZADAS PARA TUBULAÇÃO EXTERNA:
CINZA ESCURO – 0115
REFERÊNCIA DA TINTA – SUVINIL

OBS.:PROJ. DIMENSIONADO EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL

PVC RIGIDO ROSCAVEL (NORMA TELEBRAS)	
# INTERNO MINIMO	REF. POLEGADA
75 mm	# 3"
60 mm	# 2 1/2"
50 mm	# 2"
40 mm	# 1 1/2"
32 mm	# 1 1/4"
25 mm	# 1"
19mm	# 3/4"

CAIXAS PADRONIZADAS

Cx. Nº 1 – 10 x 10 x 5 cm	Cx. Nº 5 – 80 x 80 x 12 cm
Cx. Nº 2 – 20 x 20 x 12 cm	Cx. Nº 6 – 100 x 100 x 12 cm
Cx. Nº 3 – 40 x 40 x 12 cm	Cx. Nº 7 – 120 x 120 x 12 cm
Cx. Nº 4 – 60 x 60 x 12 cm	Cx. Nº 8 – 150 x 150 x 15 cm

Cx. P–3 – PAINEL DE MADEIRA FIXADO NO FUNDO DO SHAFT DE 40x40x20cm

DESENHO DE REFERENCIA	FOLHA Nº
PAVIMENTO 2º SUBSOLO	IES – 1/5
PAVIMENTO 1º SUBSOLO	IES – 2/5
TÉRREO	IES – 3/5
MEZANINO, PAV. TIPO, 19º PAVIMENTO e DETALHES	IES – 4/5
19º PAVIMENTO, 20º PAVIMENTO, COB, E COB CASA DE MAQUINAS e ESQUEMA VERTICAL	IES – 5/5

18/04/11	EMISSÃO – 2, ACRESCIMO DAS CAMERAS DE CFTV
25/07/09	EMISSÃO – 1
DATA	OBSERVAÇÕES

martins
PROJETOS DE INSTALAÇÕES
CREA Nº 6587/D – BF
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS – LEI 5194 DE 24/12/1966

SIA – 3 Nº 990 SALA 217/218 ED. ITAO
CEP 71200-000 DIST. F.
Fone(0xx61)3032 6440 Fax(0xx61)3234 3529
E-MAIL : martins.tec@turbo.com.br

GUARA – DF
ENDEREÇO: SRA GUARA II AREA ESPECIAL 04 LOTES G e H
PROPRIETARIO : DISCO INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA.
AUTOR DO PROJETO : MARTINS PROJETOS DE INSTALAÇÕES / ADALBERTO BERNARDO DE PONTES
RESP. TÉCNICO :

PROPRIETARIO

AUTOR DO PROJETO ENG. CIVIL — CREA Nº 13.769/D-DF

RESP. TÉCNICO — CREA Nº

CONTROLE | CREA | CONTROLE

BRASILIA – DF | FOLHA IN.

D I S C O IES – 2/5

CLUBE RESIDENCIAL Olympique

PROJETO DE INSTALAÇÕES:
ESPECIAIS (ANTENA e CFTV):
1º SUBSOLO

DESENHO Nº: 04/05 | ESC.: 1/125 | ESPEC.: – MARTINS – ADALBERTO – DEUBI

ESCALA: INDICADA | DATA: | Nº QUADRO DESCRIÇÕES: